


Yeti Panel

TRAPEZO

Acero / Acero

Yeti Panel Trapezo es un panel metálico termoacústico muy eficiente, versátil, económico, estético e impermeable, recomendado para cubiertas y fachadas para todo tipo de bodegas, almacenes, viviendas, comercio, espacios deportivos e instalaciones agrícolas e industriales.

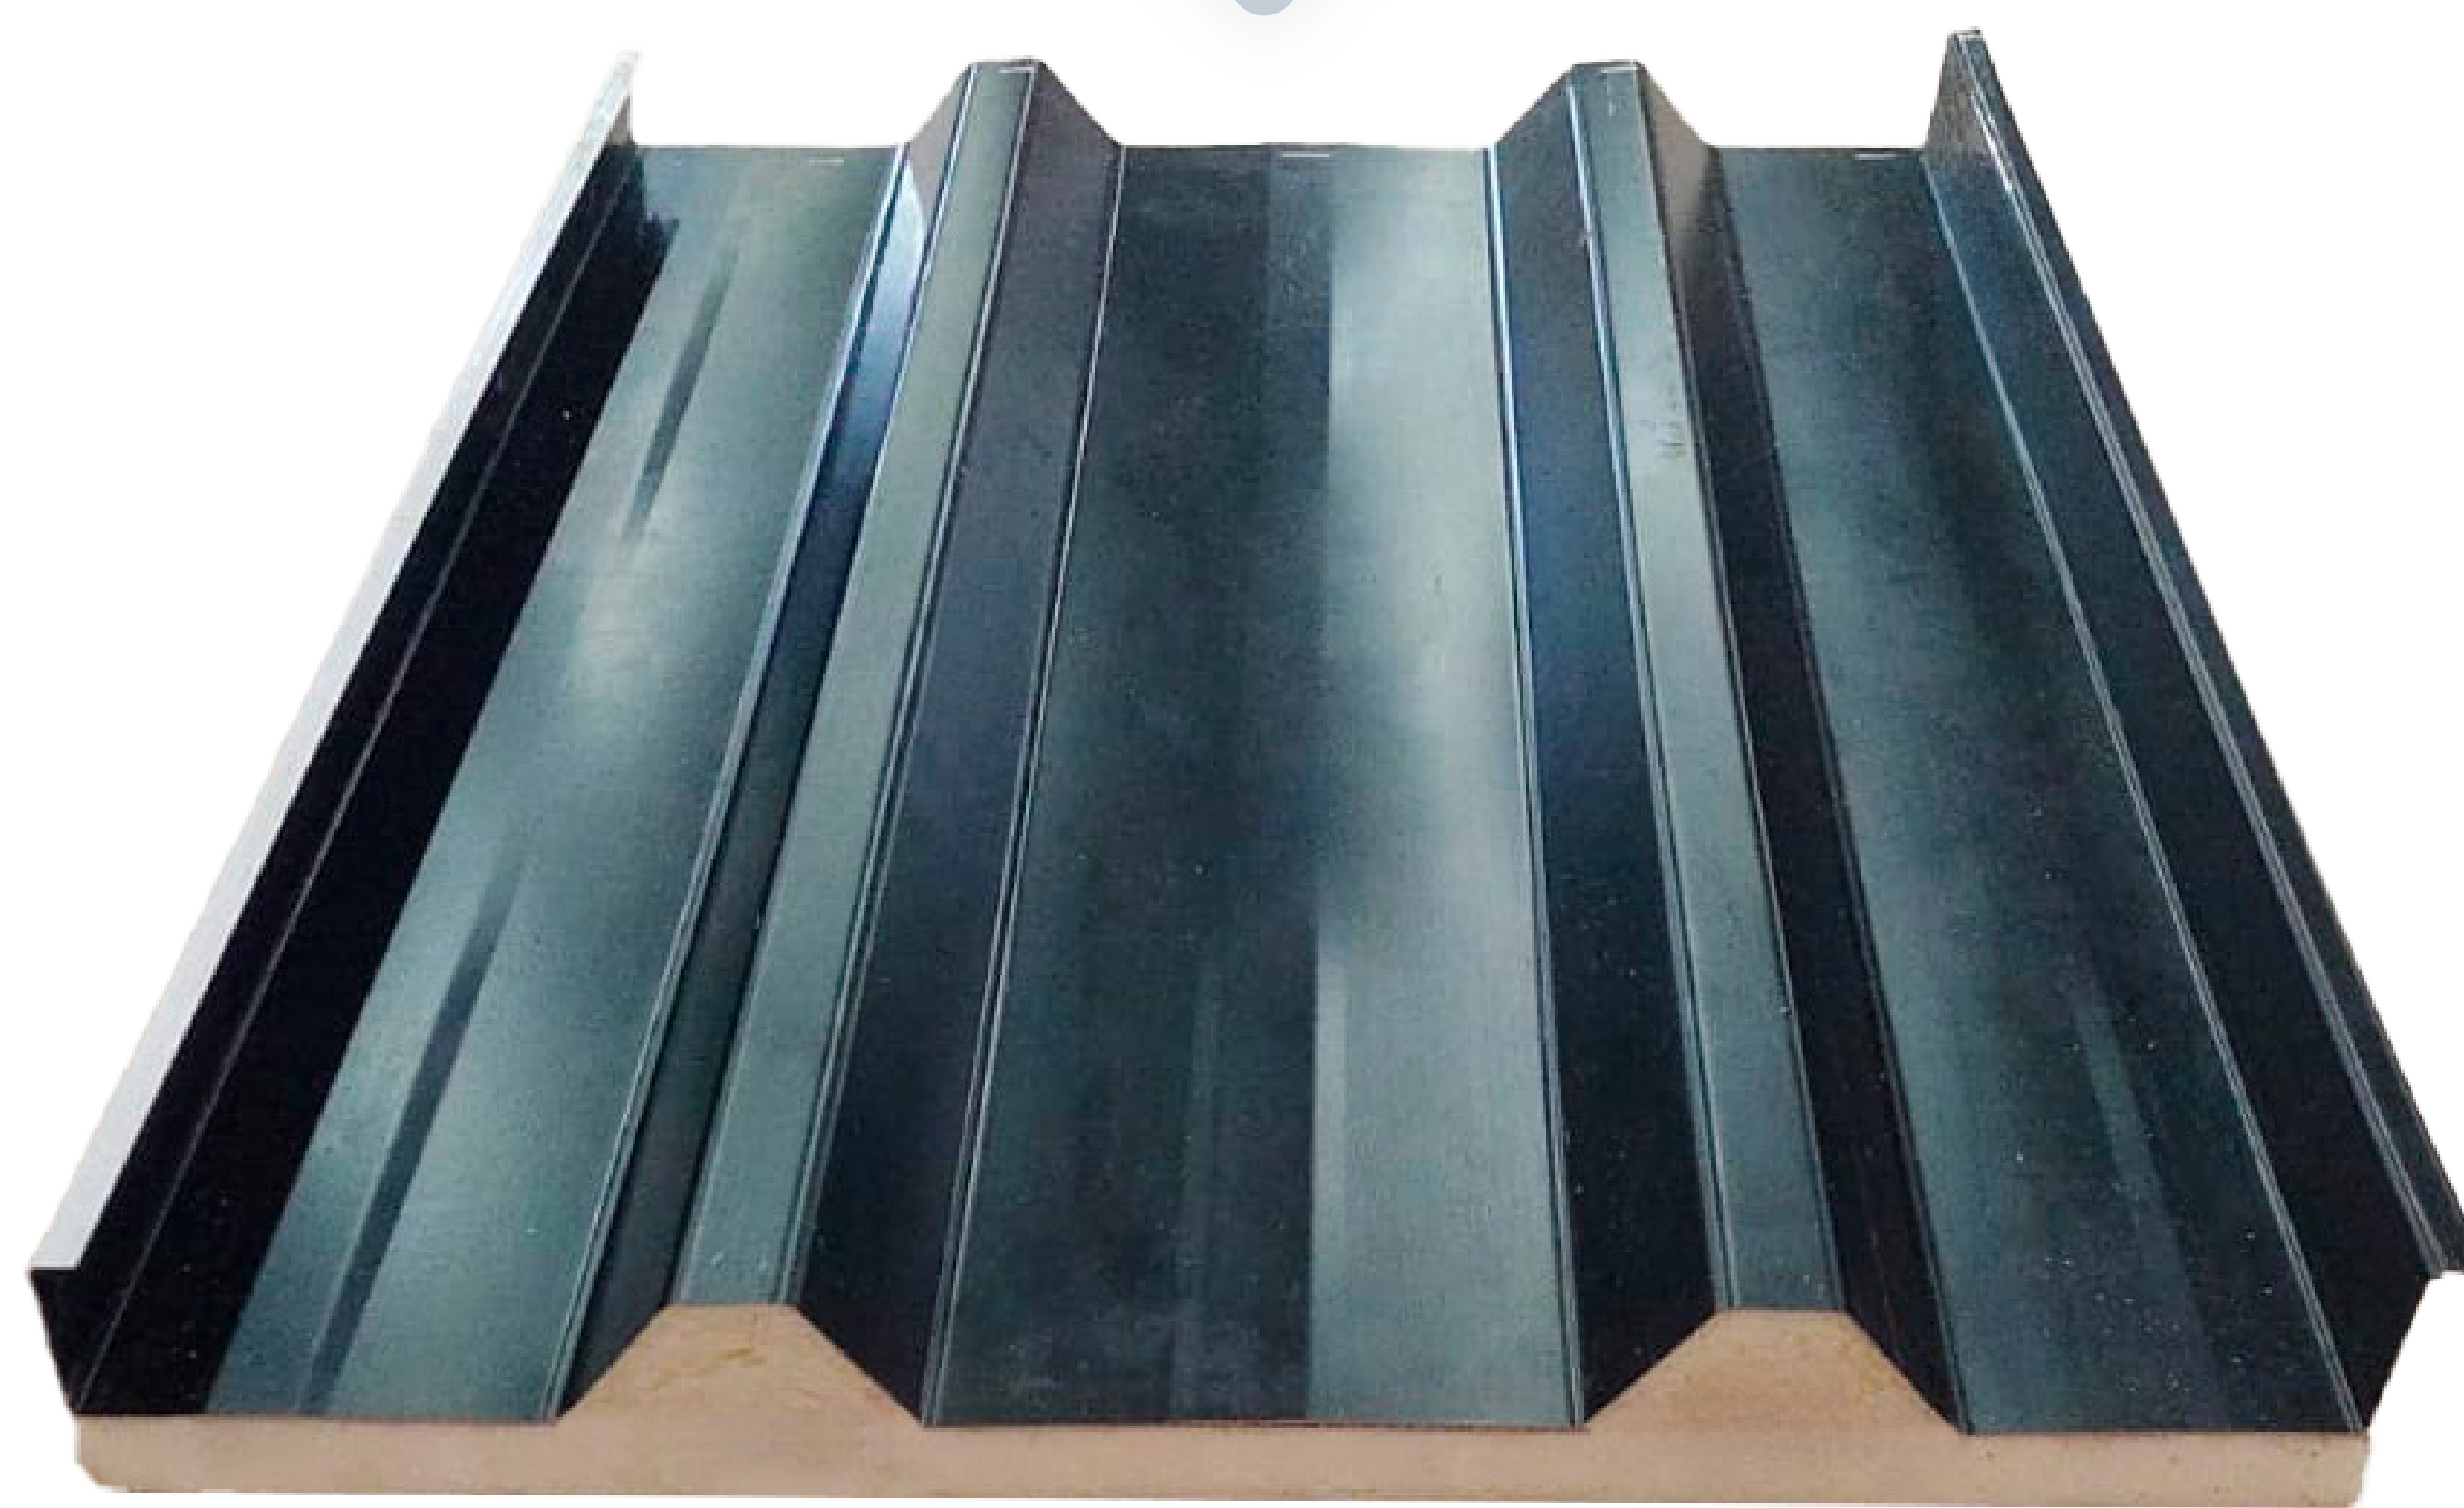

DESCRIPCIÓN

Se compone de dos perfiles metálicos prepintados calibre 26 o 24 metal base, unidos a un núcleo aislante de poliuretano PUR y/o poli-isocianurato PIR inyectado en línea continua con una densidad promedio de 38 kg/m³.

Las caras metálicas interior / exterior puede ser fabricada en lámina de acero galvanizado, Aluzinc y/o aluminio.

Por su geometría y sistema de fabricación e instalación, permiten instalaciones a una y dos aguas, con longitudes de hasta 12 metros, sin necesidad de traslapos.

Es un sistema totalmente hermético que permite pendientes mínimas hasta del 5%.

Oficina Principal

📍 Calle 46 # 71-121 int. 102
 ☎ PBX (604) 322 22 69
 ✉ info@grupoyeti.com
 📍 Copacabana Antioquia - Colombia

☎ Línea Nacional: 315 671 85 10

Exportaciones

✉ exportaciones@grupoyeti.com

☎ (+57) 301 150 68 06

Yeti
 Preinsulated Panels System

www.grupoyeti.com

+ Amigable y Respetuoso con el Medio Ambiente

- ✓ Clasificado como:
GWP<1 (Global Warning Potential)
ODP=0 (Ozono Depletion Potential)
- ✓ Catalogados como material ecológico y solución respetuosa con el medio ambiente
- ✓ Libre de **CFH, HCFC o HFC**



VENTAJAS



SIN PERFORACIONES VISIBLES

Gracias a sus pestañas tipo **Standing Seam**, se fija con clips ocultos, asegurando hermeticidad sin comprometer la lámina.



AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO

Incluye núcleo de **poliuretano/poliisocianurato**, ideal para eficiencia energética y confort interior.



ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL

El núcleo rígido junto al **perfil trapezoidal** otorgan buena capacidad de carga.



INSTALACIÓN RÁPIDA Y MODULAR

Se manipula como **panel prefabricado**, ideal para obras de ritmo acelerado.



DURABILIDAD

Su estructura metálica con núcleo aislante lo hace **resistente** a deformaciones y al paso del tiempo.

Oficina Principal

- 📍 Calle 46 # 71-121 int. 102
- ☎ PBX (604) 322 22 69
- ✉ info@grupoyeti.com
- 📍 Copacabana Antioquia - Colombia

☎ Línea Nacional: 315 671 85 10

Exportaciones


- ✉ exportaciones@grupoyeti.com
- ☎ (+57) 301 150 68 06

Yeti
Preinsulated Panels System

www.grupoyeti.com

CARACTERÍSTICAS


Construcción del panel

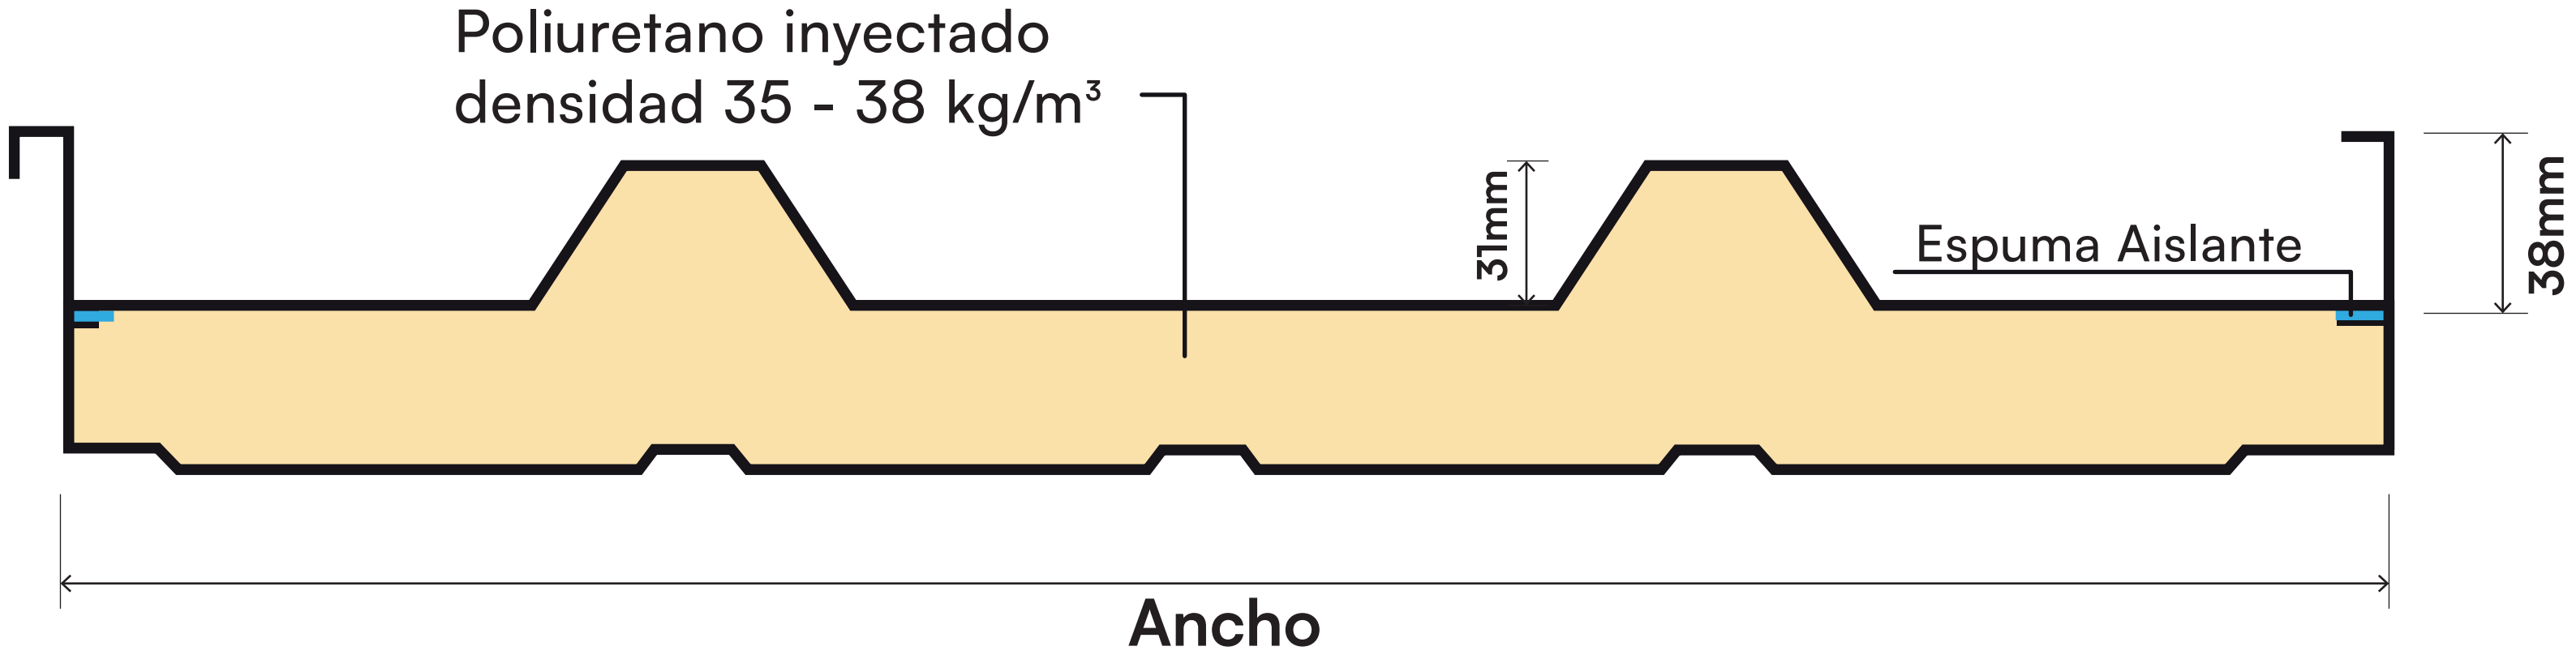Cara superior	Bandeja superior conformado en frío fabricada en lámina galvanizada o Aluzinc en calibres 26 o 24.	
Núcleo aislante	Fabricado en PIR / PUR fabricado en línea continua.	
Ancho útil	250mm	450mm
Cara Inferior	Bandeja superior conformado en frío fabricada en lámina galvanizada o Aluzinc en calibres 26 o 24.	
Geometría		


Núcleos Aislantes

Como núcleo de aislamiento se puede elegir entre poliuretano PUR y/o poli-isocianurato PIR inyectado en línea continua con una densidad promedio de 38 kg/m3.

Sistema de Grafado

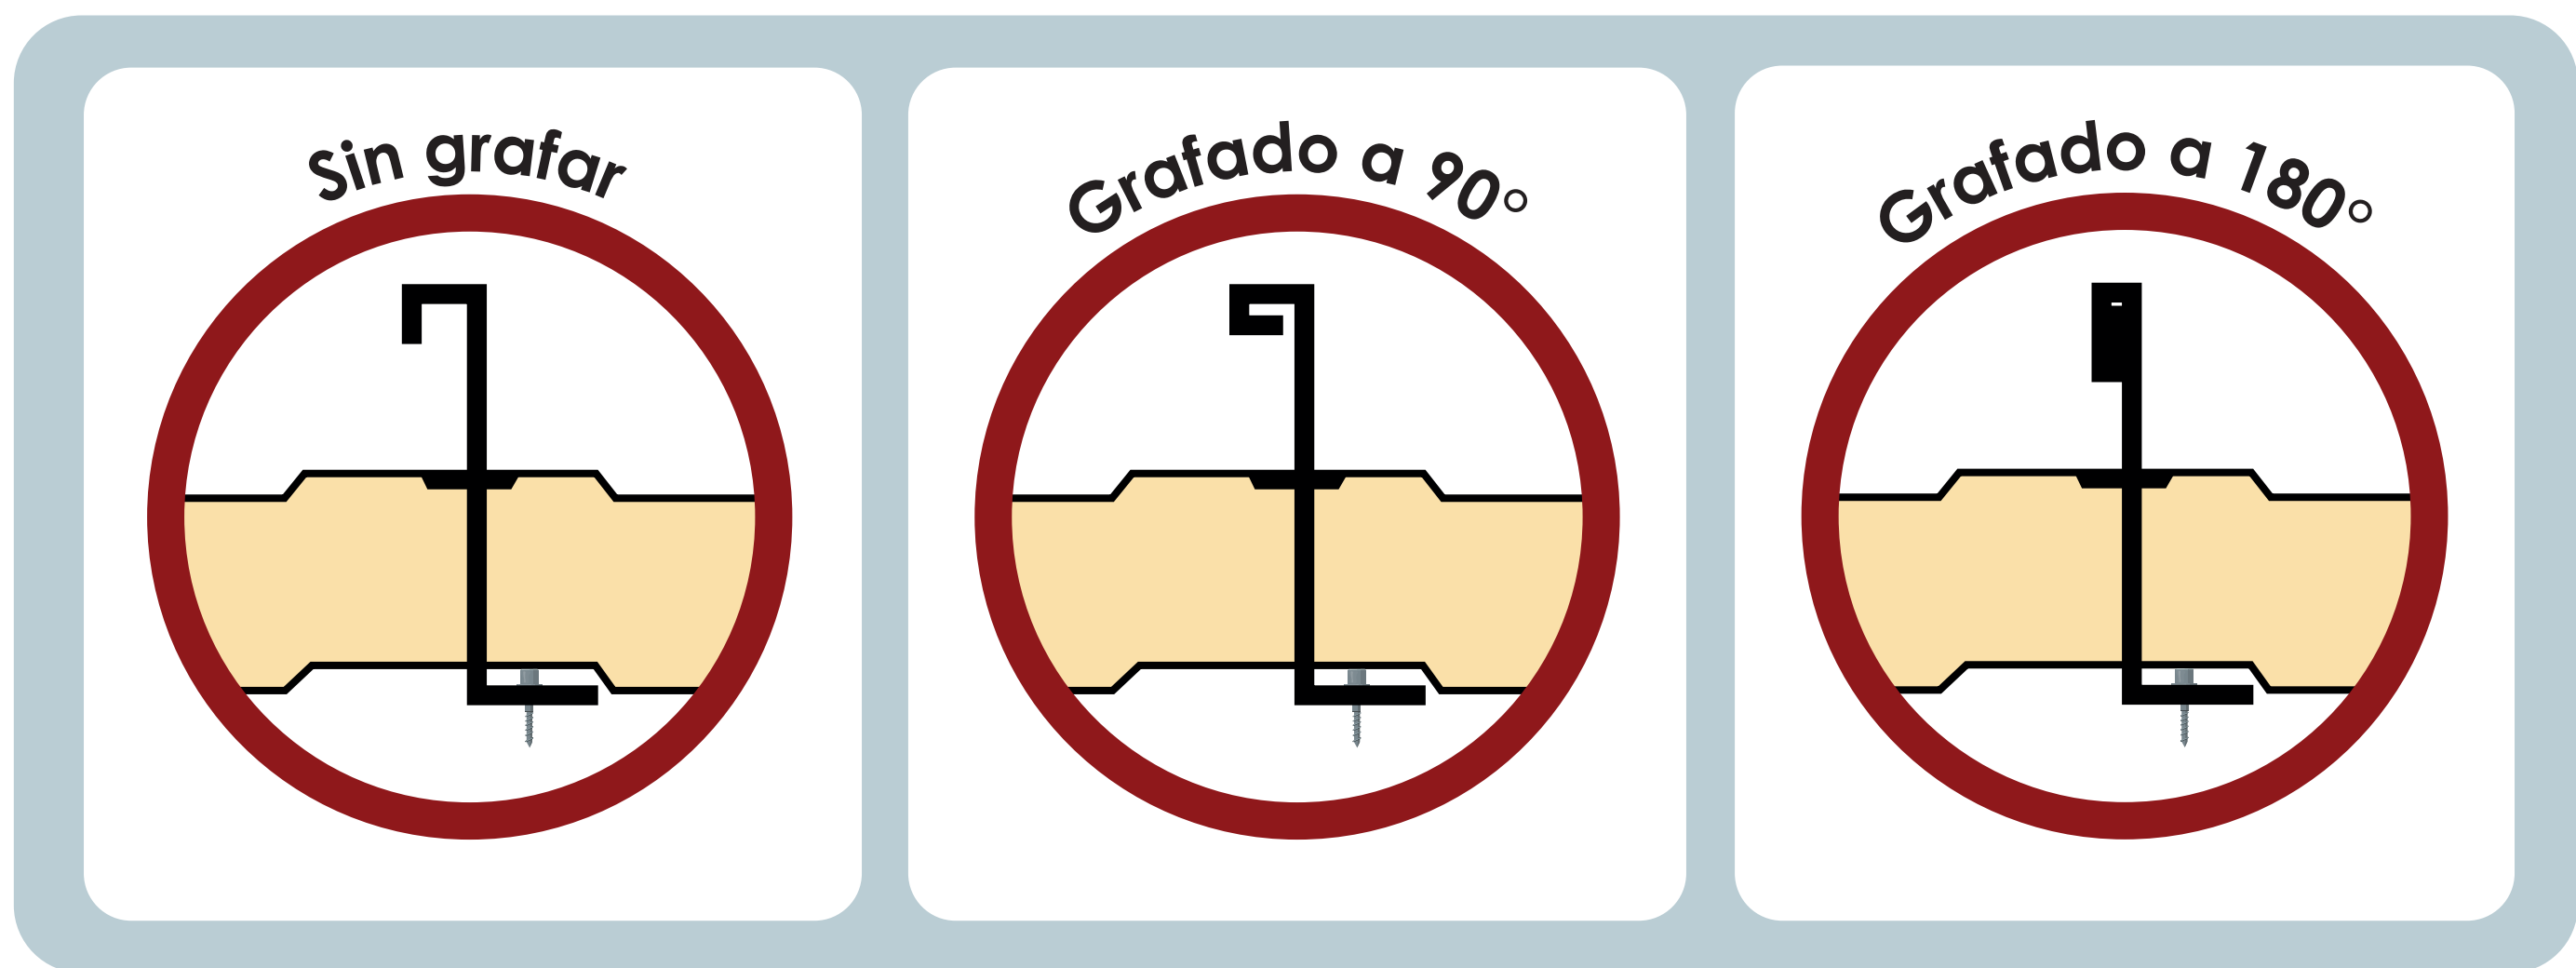

Sistema de Anclaje

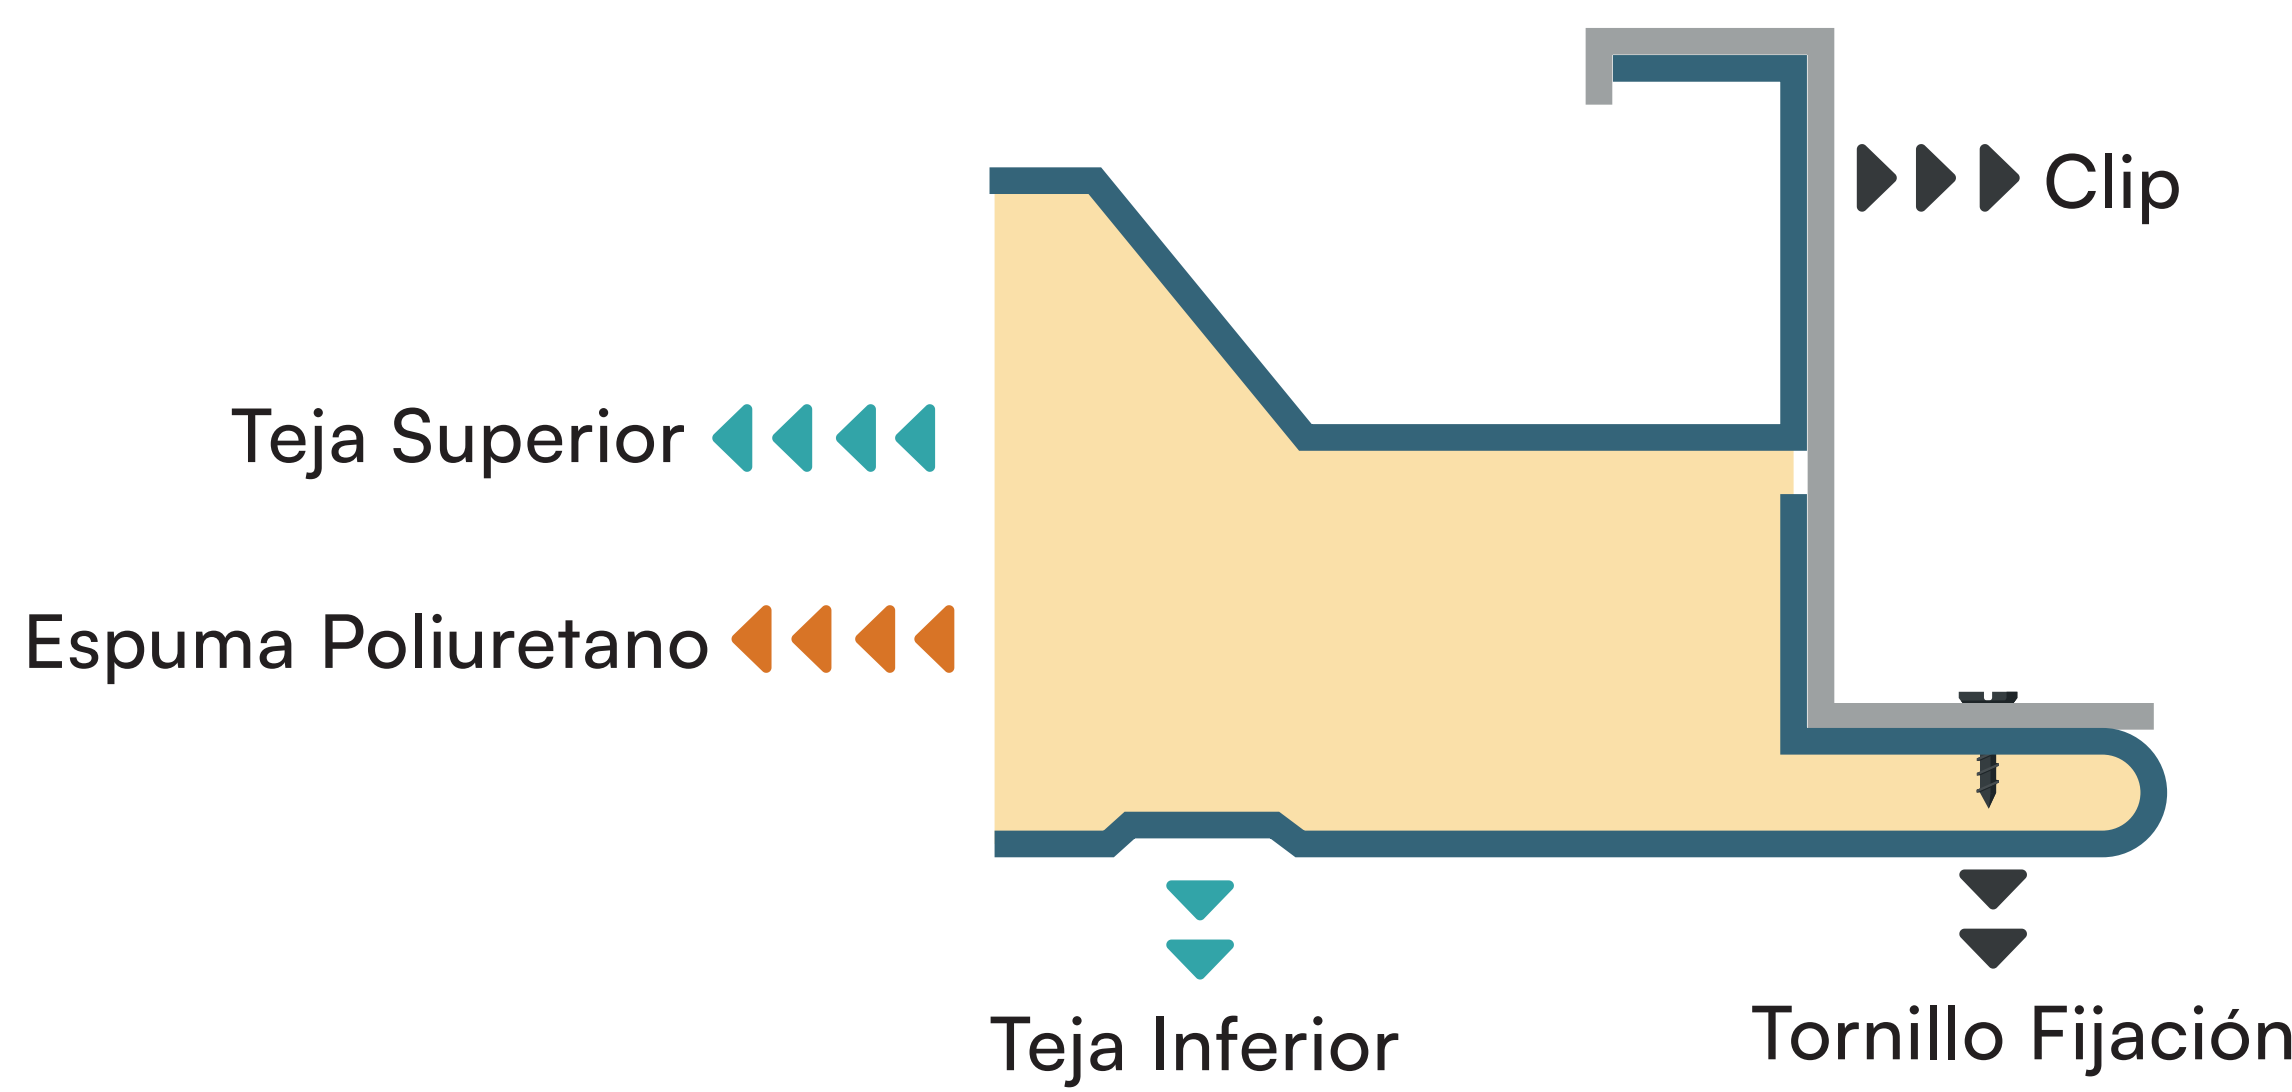


Oficina Principal

 Calle 46 # 71-121 int. 102
 PBX (604) 322 22 69
 info@grupoyeti.com
 Copacabana Antioquia - Colombia

 Línea Nacional: 315 671 85 10

Exportaciones

 exportaciones@grupoyeti.com
 (+57) 301 150 68 06

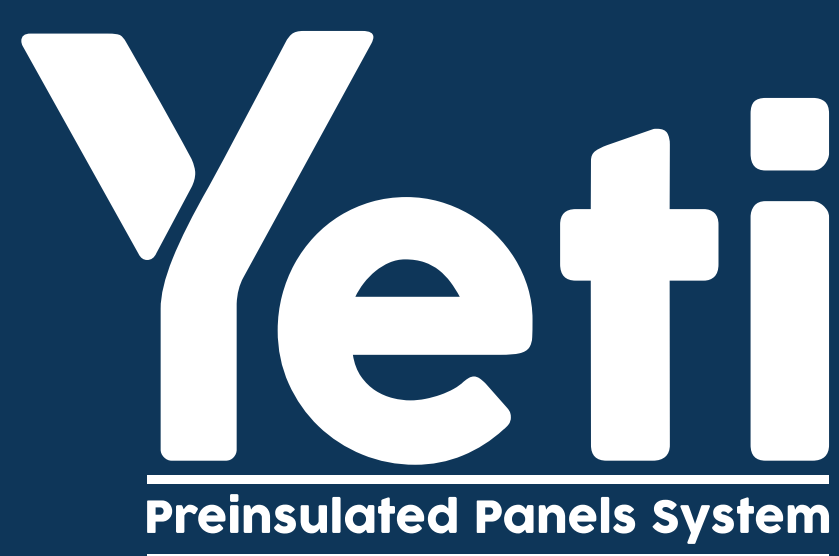

www.grupoyeti.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


YETI PANEL TRAPEZO CALIBRE 26/26 & CALIBRE 24/24

ESPESOR	K			CALIBRE 26/26			CALIBRE 24/24		
				PESO PANEL Kg/m²	LUZ CONTINUA	LUZ SIMPLE	PESO PANEL Kg/m²	LUZ CONTINUA	LUZ SIMPLE
mm	Kcal/hm2°C	W/m2°C	Btu/ft²h°F						
30	0.464	0.54	0.095	9.2	2.10	1.70	12.04	3.00	1.80
40	0.4	0.46	0.08	9.6	2.10	1.70	12.44	3.00	1.80
50	0.33	0.38	0.07	10	2.10	1.70	12.84	3.00	1.80
60	0.28	0.33	0.06	10.4	2.10	1.70	13.24	3.00	1.80


Colores Estándar



BLANCO
RAL 9002

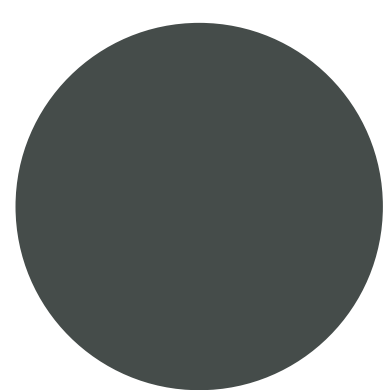


GRIS TRÁFICO
RAL 7043

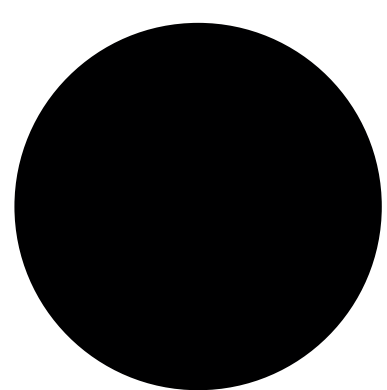


NEGRO


Colores Bajo Pedido:

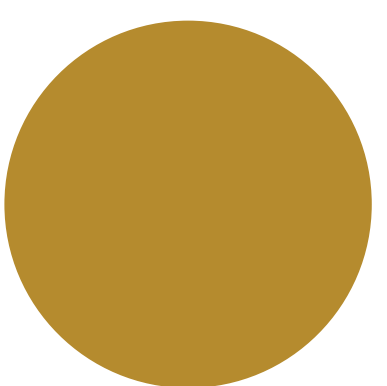


COBRE

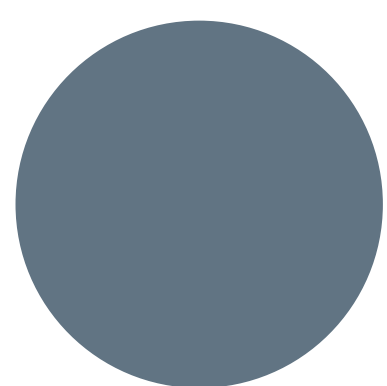


GRIS
OCASO

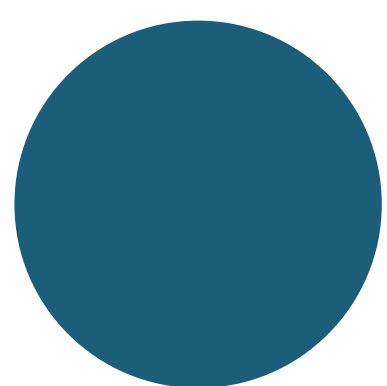


AZUL
BERMUDA

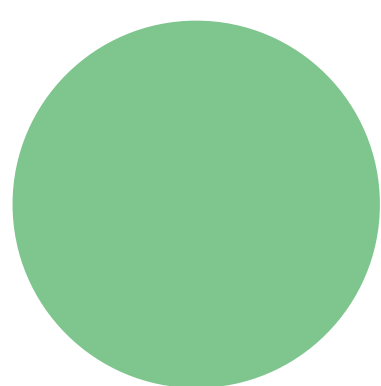


VERDE
ORGÁNICO

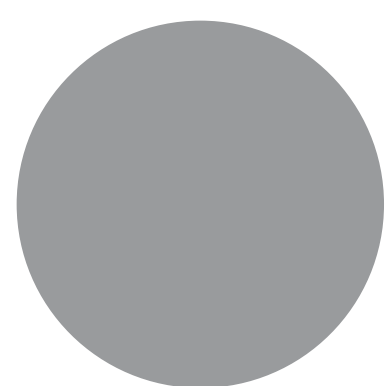


GRIS GLACIAL

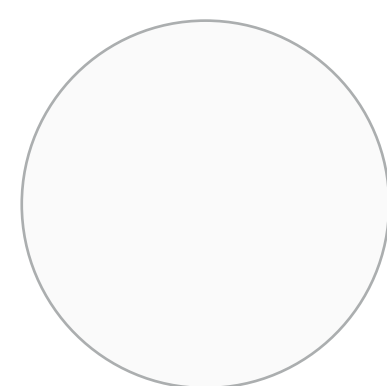


BLANCO
RAL 9016

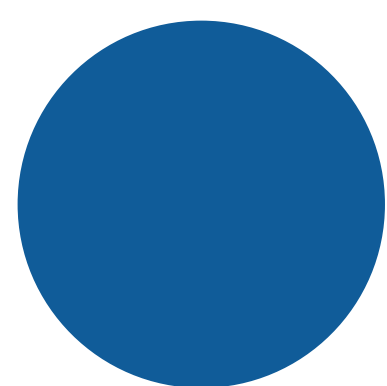


AZUL
RAL 5005

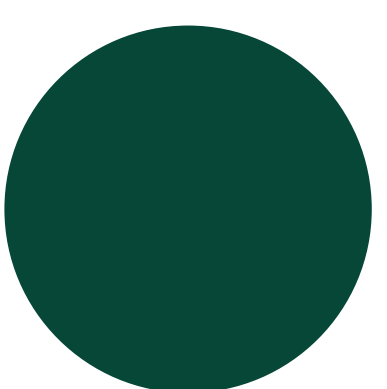


VERDE
RAL 6005

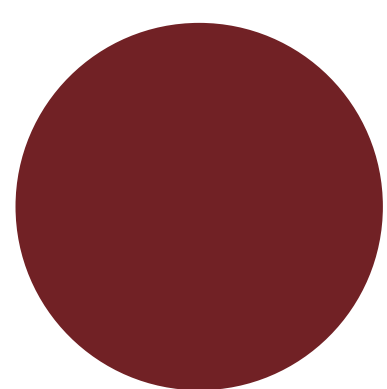


ROJO
GRANATE

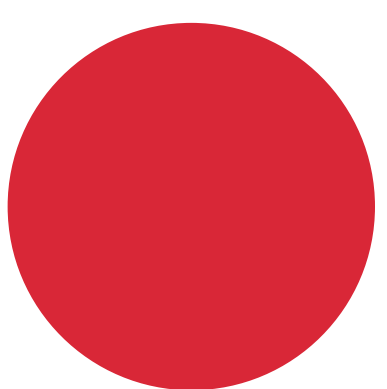

ROJO
ESCARLATA

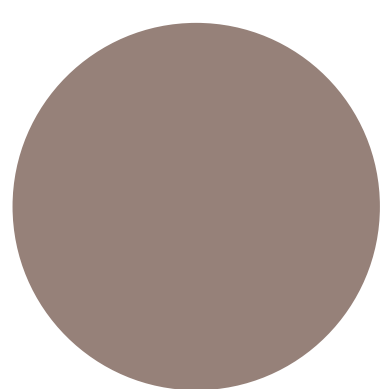

CAFÉ
CAPUCCINO

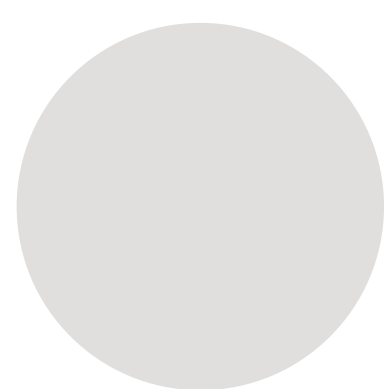

GRIS
RAL 7035

Nota:

- Los colores, renders e imágenes presentados en esta ficha y en piezas publicitarias son de carácter ilustrativo y pueden presentar modificaciones frente al producto físico. Solicite la muestra física del producto a su asesor.
- Disponibilidad de colores bajo el código RAL Internacional, con previa solicitud.
- Inventario disponible permanentemente en Galvalume prepintado, color blanco, cal 26. Para otros colores y calibres, sujeto a disponibilidad de la materia prima con el proveedor.
- Nuestro estándar es blanco calibre 26, para colores y calibres diferentes consultar disponibilidad y cantidades mínima con su asesor.
- Para colores bajo pedido la cantidad mínima es de 400 metros lineales.

YETI presenta esta ficha técnica como una guía y no es responsable del uso final que se le da al producto.
YETI se reserva el derecho a modificar la presenta ficha técnica sin previo aviso.


Oficina Principal

- 📍 Calle 46 # 71-121 int. 102
- ☎ PBX (604) 322 22 69
- ✉ info@grupoyeti.com
- 📍 Copacabana Antioquia - Colombia

☎ Línea Nacional: 315 671 85 10

Exportaciones

- ✉ exportaciones@grupoyeti.com
- ☎ (+57) 301 150 68 06

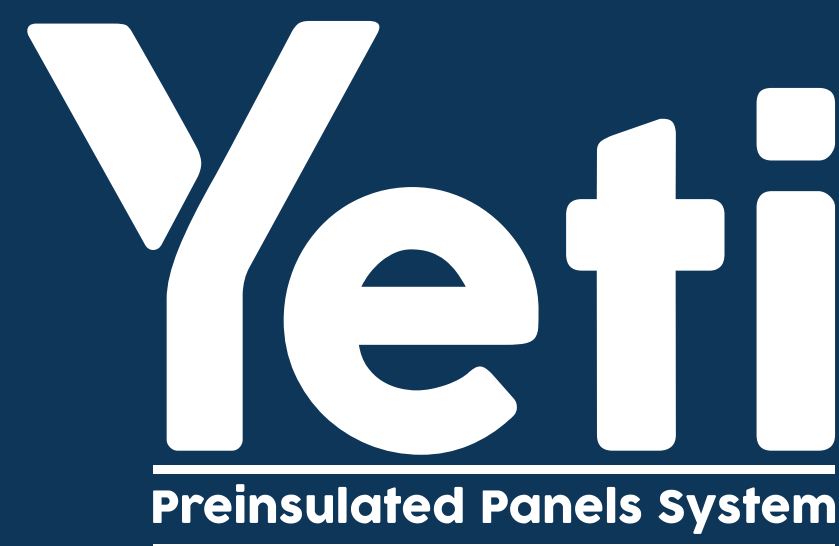

www.grupoyeti.com